


# Technisches Datenblatt

## Gerband 131.88

HDPE-Folie mit Klebekante aus Krepp-Klebeband

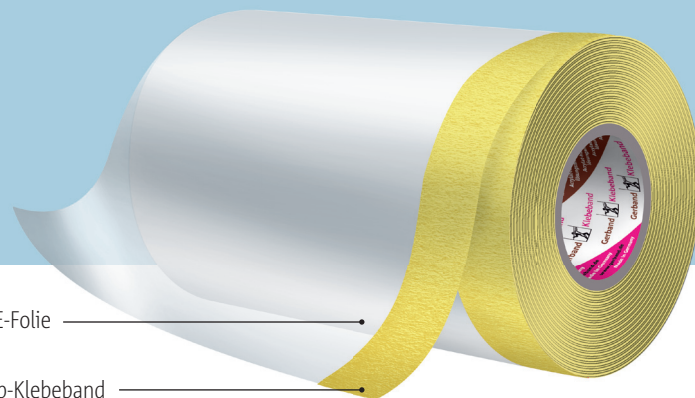

Gerband 131.88 ist eine, mit einem Krepp-Klebeband selbstklebend ausgerüstete, HDPE-Folie zum Abkleben größerer Flächen bei Malerarbeiten.

HDPE-Folie  
Krepp-Klebeband

### Produktbeschreibung

#### Träger

- HDPE-Folie
- auf Rolle gewickelt

#### Kleber

- selbstklebend ausgerüstet mit einer Klebekante aus Flachkrepp-Klebeband

#### besondere Eigenschaften

- selbstklebend ausgerüstet

#### Farbe

- Folie transparent
- Klebekante chamois

### Anwendungsbereiche

- rationelles Abkleben größerer Flächen bei Malerarbeiten im Innenbereich

### Technische Daten

Foliendicke (DIN EN 1942)*	0,010 mm
Klebkraft Klebekante (DIN EN 1939)*	>6 N / 25 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C

\*in Anlehnung an die jeweilige DIN

### Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern
- die HDPE-Folie ist in der Breite mehrfach zusammengefasst und wird nach dem Aufkleben einfach auseinander gezogen

### Verpackungseinheiten

Rollenlänge	33 m				
Bandbreite mm	300	550	1.100	1.400	1.800
Rollen pro Karton	60	60	30	30	30

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 131.88 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Juni 2014 · ersetzt Ausgabe vom Dezember 2005