


Technisches Datenblatt

Gerband 945

Gewebe-Klebeband, zweiseitig klebend

Gerband 945 ist eine spaltfestes und hochreißfestes Zellwollgewebe, welches zweiseitig mit einem Polyacrylat-Haftkleber von hoher Oberflächenklebrigkeit, sehr hoher Anfangs- und Dauerklebkraft sowie überragender Alterungsbeständigkeit beschichtet ist.

Es wird zur Verklebung von Fußbodenbelägen, zum Selbstklebend-Ausrüsten sowie zum Spleißen und Kaschieren verwendet.

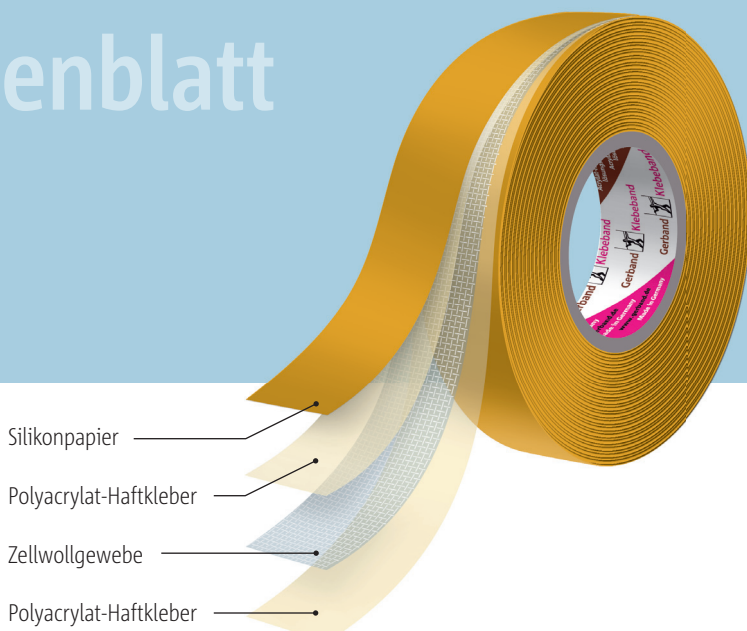

Silikonpapier
Polyacrylat-Haftkleber
Zellwollgewebe
Polyacrylat-Haftkleber

Produktbeschreibung

Träger

- Zellwollgewebe
- spaltfest
- hochreißfest in Längs- und Querrichtung

Kleber

- modifizierter Polyacrylat-Haftkleber
- hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- sehr hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- gute Scherfestigkeit

Trennlage

- Silikonpapier

besondere Eigenschaften

- zweiseitig klebend
- überragende Alterungsbeständigkeit
- Hitzebeständigkeit kurzzeitig bis +120 °C

Farbe

- Zellwollgewebe transparent
- Silikonpapier gelb

Anwendungsbereiche

- dauerhafte Verklebung von Fußbodenbelägen
- Selbstklebendausrüsten von Stempelgummi, Schäumen, steifen und rauen Substraten
- Spleißen und Kaschieren von bahnförmigen Materialien wie z.B. Gewebe, Filz, Folie oder Pappe
- Teppichverlegeband; geeignete Materialien sind
 - Bodenbelagsrücken ohne Weichmacher
 - Glatt-, Waffel- und Prägeschaumrücken
 - Vlies- und Textilrücken
 - Fußböden
 - Kunststein und Keramik
 - Estrich und Spanplatte

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,34 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥70 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	5 % bis 8 %
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥15 N / 25 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Hitzebeständigkeit (kurzzeitig)	+120 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei -10 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 5 m	
Bandbreite mm	50
Rollen pro Karton	72
Rollenlänge 10 m	
Bandbreite mm	50
Rollen pro Karton	72
Rollenlänge 25 m	
Bandbreite mm	9 12 15 19 25 30 38 50 75 100
Rollen pro Karton	128 96 80 64 48 40 32 24 16 12
abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich	

Weitere technische Angaben über Gerband 945 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Februar 2007 · ersetzt Ausgabe vom Januar 2007