


Technisches Datenblatt

Gerband 259.88

HDPE-Folie mit Klebekante aus Gewebe-Klebeband

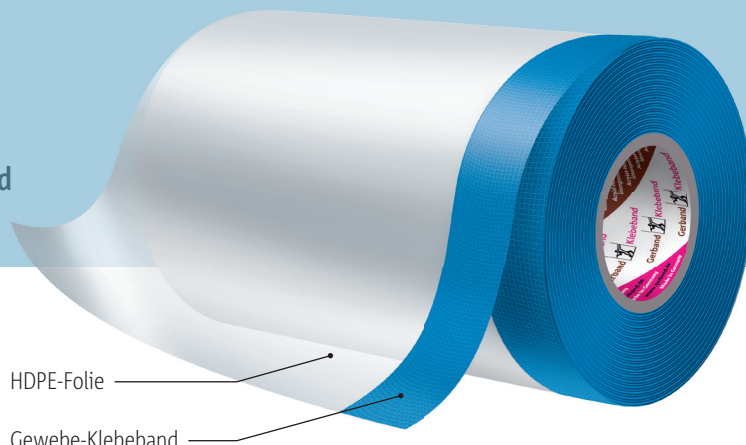

Gerband 259.88 ist eine HDPE-Folie, die mit einer Klebekante aus Gewebe-Klebeband selbstklebend ausgerüstet wurde. Es wird zum rationellen Abkleben größerer Flächen bei Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich verwendet.

Produktbeschreibung

Träger

- HDPE-Folie
- transparent
- auf Rolle gewickelt

Kleber

- selbstklebend ausgerüstet mit einer Klebekante aus Gewebe-Klebeband

Farbe

- HDPE-Folie transparent
- Klebekante blau

Anwendungsbereiche

- rationelles Abkleben größerer Flächen bei Malerarbeiten im Außen- und Innenbereich

Technische Daten

Foliendicke (DIN EN 1942)*	0,010 mm
Klebkraft Klebekante (DIN EN 1939)*	≥6 N / 25 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +60 °C
Hitzebeständigkeit (kurzzeitig)	+80 °C

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- die HDPE-Folie ist in der Breite mehrfach zusammengefaltet und wird nach dem Aufkleben einfach auseinander gezogen
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 20 m							
Bandbreite mm	300	550	1.100	1.500	1.800	2.100	2.400
Rollen pro Karton	60	60	30	30	30	30	30

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 259.88 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Juni 2014 · ersetzt Ausgabe vom Dezember 2005